

USDT CNY PAY接入指南(内含开放API接口)

USDT CNY PAY

USDT CNY PAY - WEB3.0去中心化支付新纪元! 专业、匿名、安全, 革新支付方式。用户直接使用人民币点对点支付, 无需KYC, 保护隐私。一站式解决方案, 行业全覆盖。资金流动高效, 区块链技术保障安全透明。支付体验便捷, 专业团队服务, 操作简便愉快。USDT CNY PAY, 您最信赖的支付伙伴!

一、接入准备

您需先完成以下步骤后才能开始接入智链支付, 然后进行开发:

1. 注册平台账号 (可以通过其他商家推荐码入驻或在平台官网自助注册)




扫一扫, 点击商家入驻

2. 激活账号 (平台管理人员会在两个工作日对申请账号进行核验、分配鉴权Key 和秘钥以及账号激活)

二、开发接入准备

您需登录平台商家后台获取

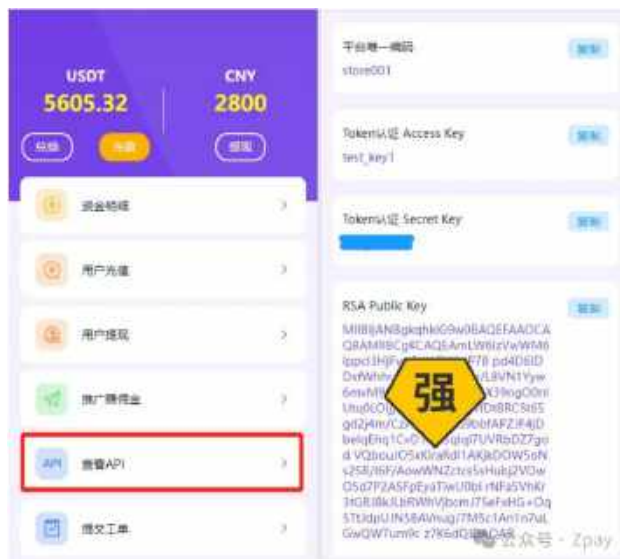

Access Key 和 Secret Key 用于获取接口 token。（具体使用方法参见开放API接口）RSA Public Key 用于接口数据（JSON 格式）RSA 加解密。



扫一扫，进入商家管理后台

三、开放API接口

（一）Token 鉴权

通过 accessKey 和 secretKey 信息获取鉴权 token。当前获取的token 在15 分钟内有效

URL	https://user.usdtcnpay.com/api/getAccessToken
Method	POST

• 请求参数

参数	类型	约束
accessKey	String	1 到 30 个字符
secretKey	String	1 到 30 个字符

• 请求示例

```
{
  "accessKey": "thisisaccessKey",
  "secretKey": "thisissecretKey"
}
```

• 成功响应

条件	请求参数合法，并且用户身份校验通过。
状态码	200 OK

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 0,
  "data": {
    "accessToken": "thisistokenfromserver",
    "expireTime": 600,
    "publicKey": "thisispublickeyusedforencyption"
  }
}
```

(二) 充值请求

商家端发起充值请求。

URL	https://user.usdtcnpay.com/api/invokecharge
Method	POST
鉴权	需要（请求时在 header 中包含 token 信息）

• 请求参数

参数	类型	说明
orderNo	String	商家端订单号
amount	Number	充值金额（必须为100 整数）
successUrl	String	业务成功回调URL
failUr	String	业务失败回调URL

• 请求 Header 参数

参数	类型	说明
AccessKey	String	平台分配的accessKey
AccessToken	String	鉴权 Token
Timestamp	Number	请求时间戳

• 请求示例

```
{
  "orderNo": "thisisordernofrommerchant",
  "amount": "800",
  "successUrl": "it's successfully",
  "failUrl": "sorry, something is wrong here",
}
```

(三) 提现请求

商家端发起提现请求

URL	https://user.usdtcnpay.com/api/submitwithdraw
Method	POST
鉴权	需要（请求时在 header 中包含 token 信息）

• 请求参数

参数	类型	说明
orderNo	String	商家端订单号

amount	Number	充值金额（必须为100 整数）
category	Number	提现渠道（0-银行1-支付宝）
bankChannel	Number	银行（category=1 不适用）
name	String	收款人
account	String	账号（银行卡号/支付宝账号）
successUrl	String	业务成功回调URL
failUr	String	业务失败回调URL

- 请求 Header 参数

参数	类型	说明
AccessKey	String	平台分配的accessKey
AccessToken	String	鉴权 Token
Timestamp	Number	请求时间戳

- 请求示例

```
{
  "orderNo": "thisisordernofrommerchant",
  "amount": "800",
  "successUrl": "it's successfully",
  "failUrl": "sorry, something is wrong here",
}
```

（四）充值单详情

商家端发起提现请求

URL	https://user.usdtcnpay.com/api/getcharge
Method	POST
鉴权	需要（请求时在 header 中包含 token 信息）

- 请求参数

参数	类型	说明
orderNo	String	商家端订单号

- 请求 Header 参数

参数	类型	说明
AccessKey	String	平台分配的accessKey
AccessToken	String	鉴权 Token
Timestamp	Number	请求时间戳

- 请求示例

```
{
  "orderNo": "thisisorderfrommerchant"
}
```

- 成功响应

条件	请求参数合法，并且用户身份校验通过。
状态码	200 OK

```
{
  "orderNo": "thisisorderfrommerchant",
  "chargeNo": "这是平台端订单号",
  "createTime": "2024-02-02 12:23:35",
  "zt": "待确认"
}
```

充值单zt枚举值	说明
待提交	用户发起充值等待上传交易截图
待确认	用户已上传交易截图，银行回单查询、AI审核或人工审核中
已确认	用户充值成功
已取消	用户超时未支付或支付失败

(五) 提现单详情

商家端发起提现请求

URL	https://user.usdtcnpay.com/api/getwithdraw
Method	POST
鉴权	需要（请求时在 header 中包含 token 信息）

- 请求参数

参数	类型	说明
orderNo	String	商家端订单号

- 请求 Header 参数

参数	类型	说明
AccessKey	String	平台分配的accessKey
AccessToken	String	鉴权 Token
Timestamp	Number	请求时间戳

- 请求示例

```
{
  "orderNo": "thisisorderfrommerchant"
}
```

- 成功响应

条件	请求参数合法，并且用户身份校验通过。
状态码	200 OK

```
{
  "orderNo": "thisisordernofrommerchant",
  "chargeNo": "这是平台端订单号",
  "createTime": "2024-02-02 12:23:35",
  "zt": "待确认"
}
```

提现单zt枚举值	说明
审核中	用户发起提现交易所匹配订单的审核中
进行中	用户的提现正在进行中（一笔提现交易所可能拆分成多笔）
已驳回	用户提现审核失败
已完成	用户提现完成（拆分所有笔提现均已完成）

四、正式使用

- USDT充值（可向客服申请试用，试用期不收费）
 1. 确认链路（一般情况下ERC20）
 2. 复制钱包地址，并选择链路（ERC20）
 3. 将您的USDT转到该钱包地址（钱包地址独立）
 4. 完成支付后提交充值金额并等待几分钟（链路拥堵情况各不相同）
 5. 到账后即可使用




- CNY提现、兑换
 1. 您的利润（CNY余额）可随时提现至您的银行卡
 2. 请保证CNY余额足以支付您用户的提现，否则您需要将USDT兑换成CNY余额
 3. 您可通过我们，把USDT兑换成CNY



五、您用户的充值提现

- 用户充值
 1. 用户将CNY转账到指定账户。
 2. 上传截图。
 3. 银行网关回单查询资金记录，AI识别真伪。
 4. 判断支付成功或支付失败。
 5. 支付成功后，金额增加至商户CNY余额并扣除手续费（USDT）。

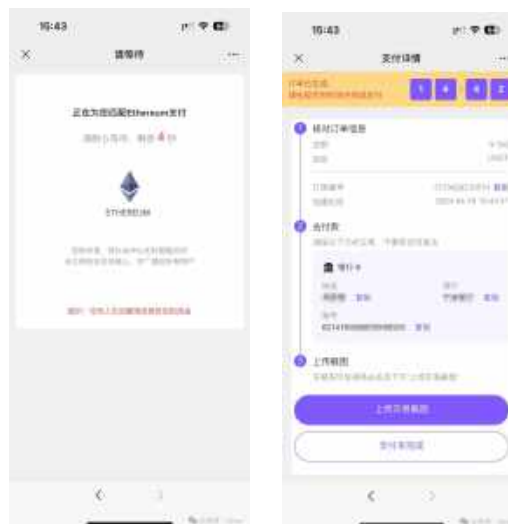

- 用户提现
 1. 用户将商家业务系统内的余额提现至自己银行卡或支付宝。
 2. 提现成功后，商户CNY余额减少并扣除手续费（USDT）。
 3. 因交易所交易USDT时需要匹配不同的买家，用户提现可能拆成多笔到账。

六、其他问题或咨询

• MChat: [usdtcnpay](#)

• Telegram: [usdtcnpay](#)



 智链pay
 现在使用MChat, 扫描加好友



@USDTCPAY